

○ シンプル & スマートな樹脂窓

優れた環境性能により、スマートなライフスタイルを実現



Low-E複層ガラス
 ガラス内側の金属コーティングにより
 熱の伝わりを軽減

樹脂フレーム
 アルミ比約1,000分の1の熱伝導率
 結露を大幅に軽減します

快適性

省エネ建材等級

窓の省エネ性能
最高の『4つ星』

熱貫流率 2.33 (W/m²·K)以下
 次世代省エネ基準
 最高等級の断熱性能

高品質

APW 10年保証

窓としての
機能・性能を
『10年保証』

◆カラーバリエーション

ホワイト

ブラウン

プラチナステン

外観色(3色)

- ホワイト
- ブラウン
- プラチナステン

内観色(4色)

- クリア
- ナチュラル
- ダークブラウン
- ホワイト

◆ガラスバリエーション

ブルー

遮熱 断熱

ブロンズ

断熱

ニュートラル

断熱

樹脂格子入り


■フレームデザイン

ガラス接着技術

技術面

[ガラスとフレームを全周接着]

剛性率 10%UP

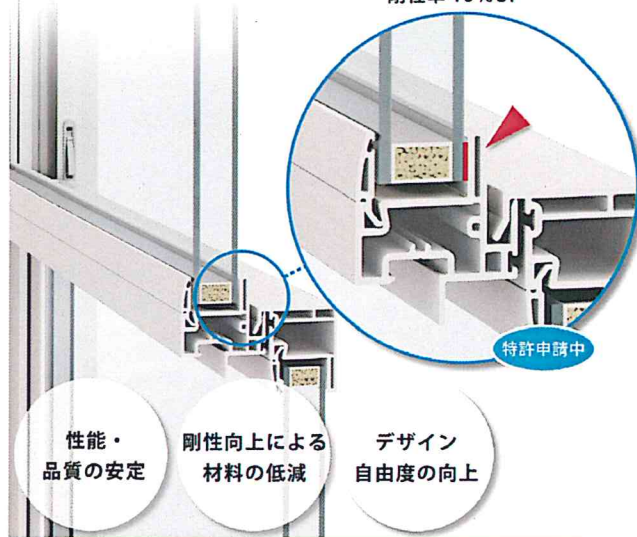


性能・
品質の安定

剛性向上による
材料の低減

デザイン
自由度の向上

[スリムフレーム]

フレームがスリムになって、
洗練されたデザインになりました。

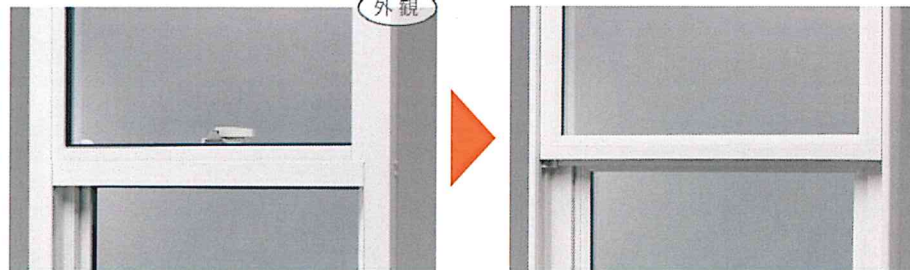


従来の樹脂サッシ

APW330

樹脂溶着技術

技術面

金型・温度・スピード・位置等を
精密にコントロール

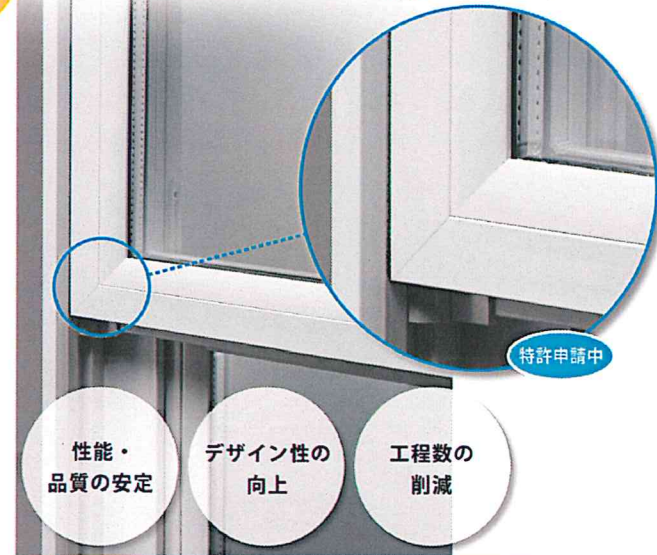


性能・
品質の安定

デザイン性の
向上

工程数の
削減

[フラットコーナー]

コーナーから凹凸をなくし、
見た目の美しさにこだわりました。

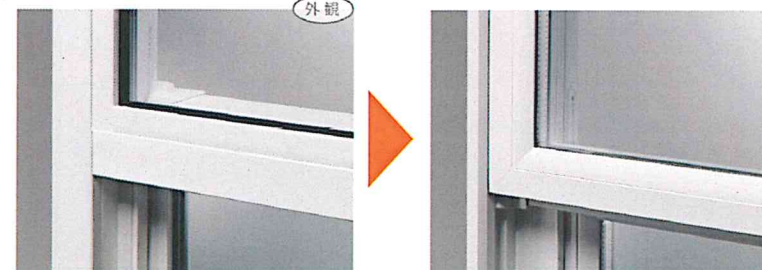

従来の樹脂サッシ

APW330

■その他ディテール

窓そのものの美しさ ～外から操作部品を極力見せない工夫～

上げ下げ窓

(外観)

(内観)

外召合せ框と内召合せ框の位置をずらすことで外観からクレセントが見えません。

片引き窓・引違い窓

(内観)

ワンアクション操作

自動施錠の戸先錠により開閉操作が今までよりも一段と楽になります。

たてすべり出し窓

※すべり出し窓も同様

(内観)


マルチポイントロック

ハンドルを施錠した際に上下2ポイントロックすることで気密性、防犯性を向上。


使い勝手に加え外部からの意匠性、防犯性(施錠部が見えにくい)に配慮した操作パーツ

■商品ラインナップ

様々な住宅スタイルにマッチするラインナップ

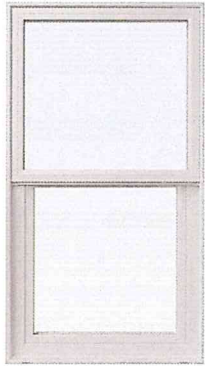

上げ下げ窓

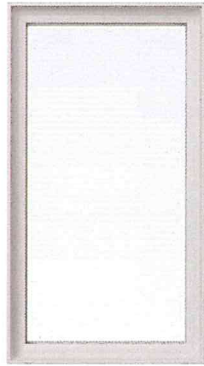


FIX窓




たてすべり出し窓




すべり出し窓

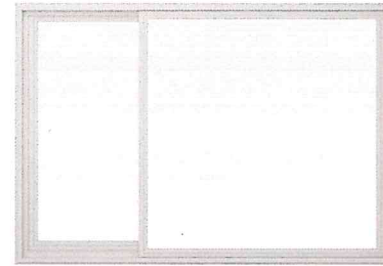


片引き窓
(偏心タイプ)

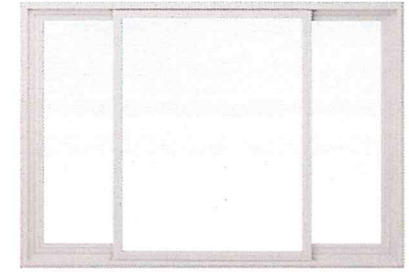


両袖片引き窓

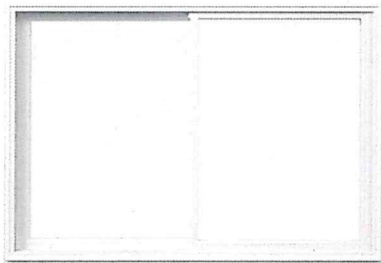


引違い窓

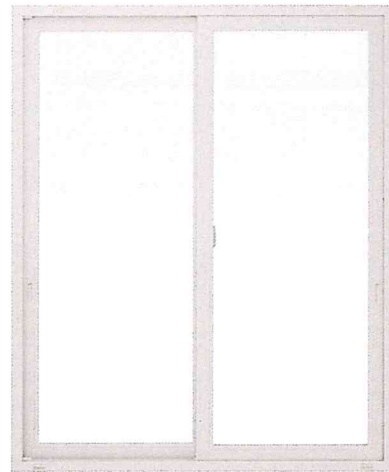

引違いテラス戸

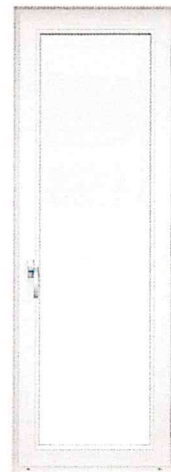


勝手口ドア

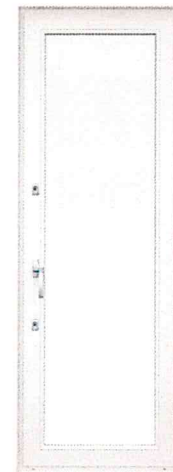

テラスドア

シャッター (手動・リモコン電動)

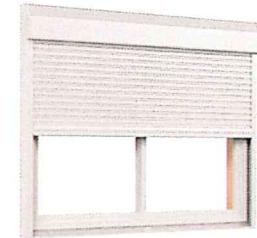

面格子



たて

井桁

ラチス

横

YKK AP 断熱玄関ドア『ヴェナート』



- W7
ハニーチェリー
- YF
キャラメルチーク
- KX
ラスティックウッド
- HS
アーモンドウォールナット
- HT
ローストマホガニー
- Z9
ショコラウォールナット
- W6
桑炭
- XQ
ホワイトウッド
- KQ
ミストグリーン
- QD
ウッディグリーン
- JZ
ビターストーン
- ME
チェックブルー
- MR
チェックレッド
- YW
ホワイト
- S1
ピュアシルバー
- H2
プラチナステン
- B1
ブラウン
- B7
カムブラック

S01




Aタイプ
 YF
 KX
 HS
 HT
 Z9
 W6
 XQ

Cタイプ
 YW
 H2
 B1
 B7

HT : ローストマホガニー

S02



Aタイプ
 YF
 KX
 HS
 HT
 Z9
 W6
 XQ

Cタイプ
 YW
 H2
 B1
 B7

YF : キャラメルチーク

S03



Aタイプ
 YF
 KX
 HT
 W6
 QZ

W6 : 桑炭

S04




Bタイプ
 H2 W7
 H2 YF
 H2 KX
 H2 HS
 H2 HT
 H2 Z9
 H2 W6
 H2 QZ
 K2 JZ
 K2 G8
 H2 ME
 H2 MR

Cタイプ
 YW
 S1
 H2
 B1
 B7

Z9 : ショコラウォールナット

S06

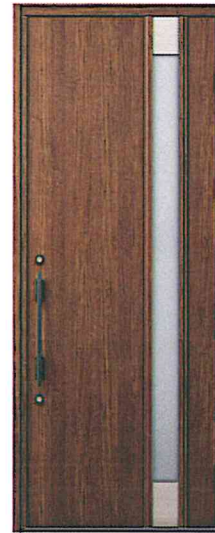


Aタイプ
 W7
 YF
 KX
 HS
 HT
 Z9
 W6
 QZ

Bタイプ
 K2 JZ
 K2 G8

Cタイプ
 YW
 S1
 H2
 B1
 B7

YF : キャラメルチーク

K10

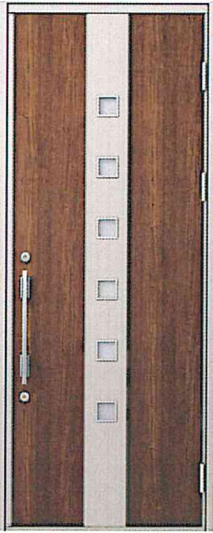


Bタイプ
 H2 W7
 H2 YF
 H2 KX
 H2 HS
 H2 HT
 H2 Z9
 H2 W6
 H2 KQ
 K2 JZ
 H2 ME
 H2 MR

Cタイプ
 S1
 H2
 B1
 B7

YF : キャラメルチーク

K11




Bタイプ
 H2 W7
 H2 YF
 K2 KX
 H2 HS
 H2 HT
 H2 Z9
 K2 W6
 H2 KQ
 K2 JZ
 H2 ME
 H2 MR

Cタイプ
 S1
 H2
 B1
 B7

JZ : ビターストーン

K12

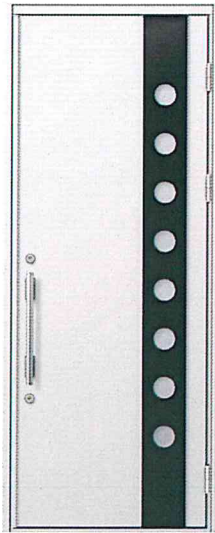

Bタイプ
 H2 W7
 H2 YF
 K2 KX
 H2 HS
 H2 HT
 H2 Z9
 H2 W6
 H2 KQ
 K2 JZ
 H2 ME
 H2 MR

Cタイプ
 S1
 H2
 B1
 B7

S1 : ピュアシルバー


W01



Aタイプ
 XN
 YF
 KX
 HT
 Z9
 W6
 XQ
 KQ

Z9 : ショコラウォールナット

W02

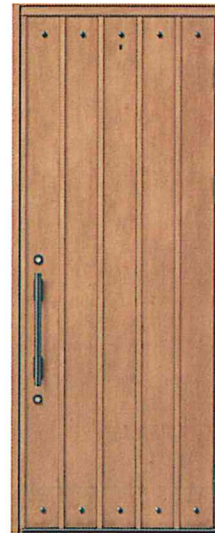

Aタイプ
 XN
 YF
 KX
 HT
 Z9
 W6
 XQ
 KQ

XN : オールドパイン

YKK AP 断熱玄関ドア『ヴェナート』



- W7
ハニーチェリー
- YF
キャラメルチーク
- KX
ラスティックウッド
- HS
アーモンドウォールナット
- HT
ローストマホガニー
- Z9
ショコラウォールナット
- W6
栗炭
- XQ
ホワイトウッド
- KQ
ミストグリーン
- QD
ウッディグリーン
- JZ
ビターストーン
- ME
チェックブルー
- MR
チェックレッド
- YW
ホワイト
- S1
ピュアシルバー
- H2
プラチナステン
- B1
ブラウン
- B7
カムブラック

P01

Aタイプ
W7
XN
YF
KX
HS
HT
Z9
W6
QZ
XQ
KQ
QD

Bタイプ
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
YW
S1
H2
B1
B7

G8 : マットカーボン

P02

Bタイプ
H2 W7
H2 XN
H2 YF
H2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
H2 QZ
H2 XQ
H2 KQ
H2 QD
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
YW
S1
H2
B1
B7

JZ : ビターストーン

P03

Bタイプ
H2 W7
H2 XN
H2 YF
H2 KX
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
H2 XQ
H2 KQ
H2 QD
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
YW
S1
H2
B1
B7

JZ : ビターストーン

M01

Aタイプ
XN
YF
KX
HS
HT
Z9

HS : アーモンドウォールナット

M02

Aタイプ
XN
YF
KX
HS
HT
Z9

KX : ラスティックウッド

M03

Aタイプ
XN
YF
KX
HS
HT
Z9

XN : オールドパイン

M05

Bタイプ
H2 W7
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
H2

W7 : ハニーチェリー

ハンドルバリエーション

丸型ストレートハンドル

<シルバー> <ブラック> <ゴールド>



ロートアイアン調ハンドル

<ブラック>




クラシックハンドル

<ゴールド> <ブラック>



角型ストレートハンドル

<シルバー> <ブラック> <ゴールド>




アーバンエッジ

<ツートーン> <シルバー>



主要構造

断熱D2仕様

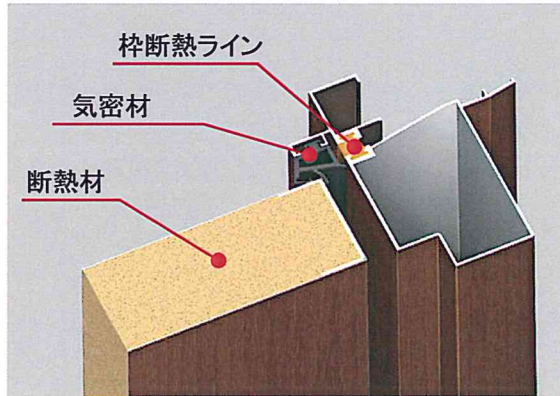

JIS等級
H-5

断熱性能値

2.33W/m²・K以下
(2.0kcal/m²・h・°C)

断熱枠とドア厚42mmの
断熱パネルドアに
LowE複層ガラスを組合せ

快適

快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。

[フックを押込んで固定]




[ボタンを押して固定解除]



[通風機構使用時]

ワイドサイズ

有効開口は、806mm (片開きの標準サイズ)で、車椅子での出入りや大きな荷物の上入れも余裕をもって行うことができます。



防犯

2ロックシリンダー錠

キー1本でドアの2ヶ所を施錠する1キー2ロックを採用。錠そのものも防犯性能の高いシリンダー錠2種類から選べます。

◆ディンプルキー(PSシリンダー)




◆ウェーブキー(WXシリンダー)



脱着サムターン

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。



ボタンを押しながら取外し

鎌錠

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりとかみ合さり、パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。




さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックできます。



[アームをスライド]



[ロック機構使用時]